



# Mini Orange®

## KONDENSATPUMPE

Benötigen Sie mehr Leistung? Die Maxi Orange Pumpe ist speziell für größere Anlagen entwickelt und liefert die zusätzliche Leistung, die Sie brauchen.



Max. Förderleistung 12 l/h



Max. Förderhöhe 10 m  
(Förderleistung 6 l/h)



21 dB(A) @ 1 m

### Hauptmerkmale



- Offener Behälter enthalten
- Sofort einsatzbereit
- Antihebereffektventil

### Eignung

- Bis 16 kW / 54 000 Btu/h
- Installation dans le faux-plafond, soit dans une goulotte ou soit derrière l'évaporateur
- **ideal für...** les petits climatiseurs



0,25 kg

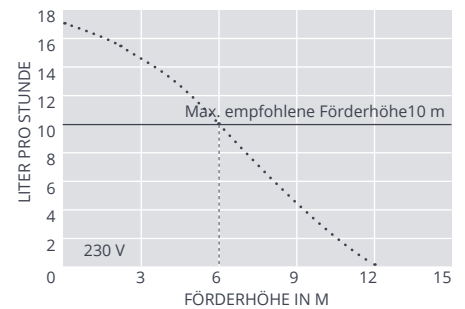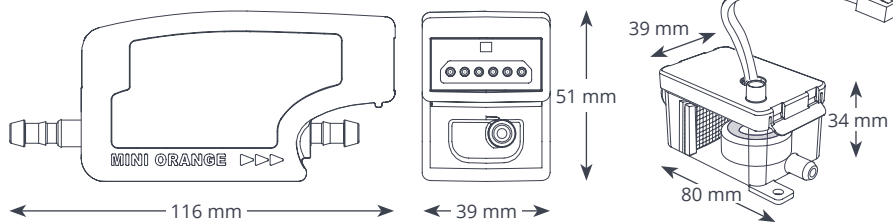

TECHNISCHE DATEN @ 230 VAC 50Hz	
Max. Förderleistung	12 l/h bei 0m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	10 m
Max. Ansaughöhe	2 m
Geräuschpegel @ 1 m	21 dB(A)
Versorgungsspannung	230 VCA, 50-60 Hz, 0,11A, 16W
Auslegung	Getaktet
Geräteklasse	II □
Max. Anschlussleistung	16 kW (54 000 Btu/h)
Max. Umgebungstemperatur	40 °C (104 °F)
Einlass / Auslass	6 mm ID
IP-Schutz	IP21
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Thermischer Schutz	✓
Vollständig vergossen	✓
Selbstansaugend	✓

### BESTELLDATEN

Mini Orange FP2212

<sup>†</sup>Nur Pumpe

### EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
1 A Sicherung	FP2620
Ablaufstutzen selbstdichtend	FP2038
PVC-Schlauch 1/4" (6 mm ID)	AX5100



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

### LIEFERUMFANG

- Mini Orange Pumpe
- 1,5 m ansteckbares Netzkabel
- Behälter
- Behälterdeckel mit 1,5 m Sensorkabel
- Offener Behälter
- Antihebereffektventil
- Schwimmer & Filter
- 1,5 m Saugschlauch 6 mm ID
- 220 mm Orange-Einlassschlauch 14 mm ID
- 150 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID
- Zulaufadapter
- Befestigungssatz
- Installationshandbuch

Handbuch herunterladen unter [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Installationsvideo auf [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)