



Maxi Orange

KONDENSATPUMPE

Brauchen Sie mehr Leistung? Die Pumpe Maxi Orange ist für größere Anlagen vorgesehen und liefert die zusätzliche Leistung, die Sie brauchen.



Max. Förderleistung 35 l/h






Max. Förderhöhe 15 m
(Förderleistung 10 l/h)



35 dB(A) @ 1 m



0,45 kg

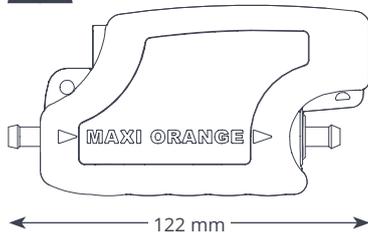


Hauptmerkmale

- Hochleistungsmotor
- Überlegene Leistung
- Offener zweiter Behälter enthalten

Eignung

- Bis 46 kW / 157 000 Btu/h
- Wandgeräte, Kanalgeräte, Bodenkonvektoren, Deckenkassetten
- **Ideal für...** größere gewerbliche Anlagen

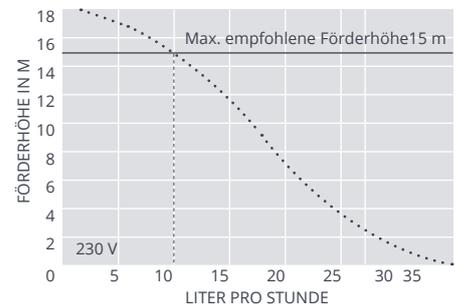

TECHNISCHE DATEN @ 230 VAC 50Hz	
Max. Förderleistung	35 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. Förderhöherec.	15 m
Max. Ansaughöhe	2 m
Geräuschpegel @ 1 m	35 dB(A)
Versorgungsspannung	230 VCA, 50-60 Hz, 0,11 A, 16W
Auslegung	Getaktet
Geräteklasse	II
Max. Anschlussleistung	46 kW (157 000 Btu/h)
Max. Umgebungstemperatur	40 °C (104 °F)
Einlass / Auslass	6 mm ID
IP-Schutz	IP21
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Thermischer Schutz	✓
Vollständig vergossen	✓
Selbstansaugend	✓

BESTELLDATEN

Maxi Orange FP2210

¹ Nur Pumpe

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
1 A Sicherung	FP2620
Ablaufstutzen selbstdichtend	FP2038
PVC-Schlauch 1/4" (6 mm ID)	AX5100



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

LIEFERUMFANG

- Maxi Orange-Pumpe
- 1,5 m ansteckbares Netzkabel • Behälter
- Behälterdeckel mit 1,5 m Sensorkabel
- Offener Behälter • Antihebereffektventil
- Schwimmer & Filter
- 1,5 m Saugschlauch 6 mm ID
- 220 mm Orange-Einlassschlauch 14 mm ID
- 150 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID
- Zulaufadapter • Befestigungssatz
- Installationshandbuch

Handbuch herunterladen unter aspenspumps.com

Installationsvideo auf aspenspumps.com