



# Silent+ Mini Orange®

## KONDENSATPUMPE

Die weltweit meistverkaufte Mini-Pumpe ist die leiseste ihrer Klasse! Dank integrierter Vibrationsdämpfer sowie schwingungsdämpfender Druckleitungen und Halterung arbeitet die Silent+ Mini Orange flüsterleise.



Max. Förderleistung 12 l/h



Max. Förderhöhe 10 m  
(Förderleistung 6 l/h)




19 dB(A) @ 1 m

### Hauptmerkmale

- Die Leiseste ihrer Klasse
- Offener Behälter enthalten
- Sofort einsatzbereit
- Vormontiertes
- Antihebereffektventil

### Eignung


- Bis 16 kW / 54 000 Btu/h
- Wandgeräte, Kanalgeräte, Bodenkonvektoren, Deckenkassetten
- **Ideal für...** kleinere Gewerbeeinheiten und Wohneinheiten in ruhiger Umgebung

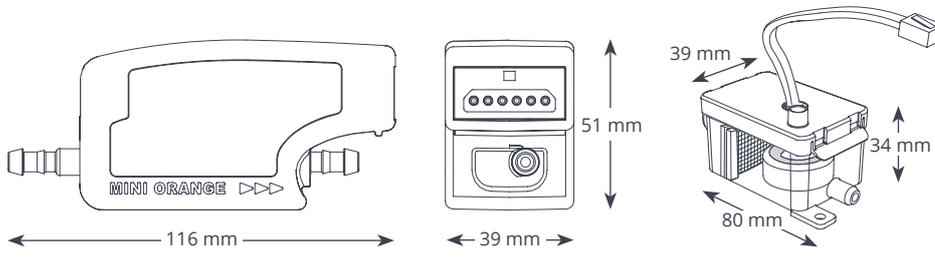

0,25 kg

### TECHNISCHE DATEN @ 230 VAC 50Hz

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Max. Förderleistung      | 12 l/h bei 0m Förderhöhe        |
| Max. empf. Förderhöhe    | 10 m                            |
| Max. Ansaughöhe          | 2 m                             |
| Geräuschpegel @ 1 m      | 19 dB(A)                        |
| Versorgungsspannung      | 230 VCA, 50-60 Hz, 0,11 A, 16 W |
| Auslegung                | Getaktet                        |
| Geräteklasse             | II □                            |
| Max. Anschlussleistung   | 16 kW (54 000 Btu/h)            |
| Max. Umgebungstemperatur | 40 °C (104 °F)                  |
| Einlass / Auslass        | 6 mm ID                         |
| IP-Schutz                | IP21                            |
| Sicherheitsschalter      | Öffnerkontakt 3,0 A             |
| Thermischer Schutz       | ✓                               |
| Vollständig vergossen    | ✓                               |
| Selbstansaugend          | ✓                               |

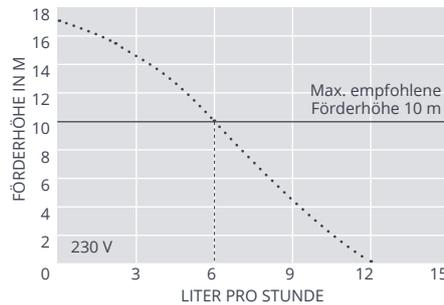

### EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

| Beschreibung                 | Artikel-Nr. |
|------------------------------|-------------|
| 1 A Sicherung                | FP2620      |
| Ablaufstutzen selbstdichtend | FP2038      |
| PVC-Schlauch 1/4" (6 mm ID)  | AX5100      |



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

### BESTELLDATEN

Silent+ Mini Orange FP3313

† Nur Pumpe

Handbuch herunterladen unter [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Installationsvideo auf [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

### LIEFERUMFANG

- Silent+ Mini Orange-Pumpe
- 1,5 m ansteckbares Netzkabel
- Vibrationsdämpfer und 1 m Oranger Druckschlauch mit Anschluss
- Schwingungsdämpfende Halterung
- Behälter • Behälterdeckel mit 1,5 m Sensorkabel • Offener Behälter
- Antihebereffektventil • Schwimmer & Filter
- 1,5 m Saugschlauch 6 mm ID
- 220 mm Einlassschlauch 14 mm ID
- 150 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID
- Zulaufadapter • Befestigungsatz
- Installationshandbuch

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung. Nicht alle Produkte sind in allen Regionen verfügbar.