



Silent+ Mini Aqua®

KONDENSATPUMPE

Durch die Kombination der Silent+ Technologie mit der flachsten Minipumpe auf dem Markt entstand unser innovatives System: Silent+ Mini Aqua.



Max. Förderleistung 12 l/h



Max. Förderhöhe 10 m
(Förderleistung 6 l/h)



19 dB(A) @ 1 m


Hauptmerkmale

- Die Leiseste Pumpe ihrer Klasse
- Vibrationsdämpfer
- Sofort einsatzbereit
- Antihebereffektventil

Eignung


- Bis 16 kW / 54 000 Btu/h
- Kanalgeräte, Bodenkonvektor, Wandgeräte
- **Ideal für...** klein & leise – Sie merken gar nicht, dass sie da ist!

0,18[†]
kg

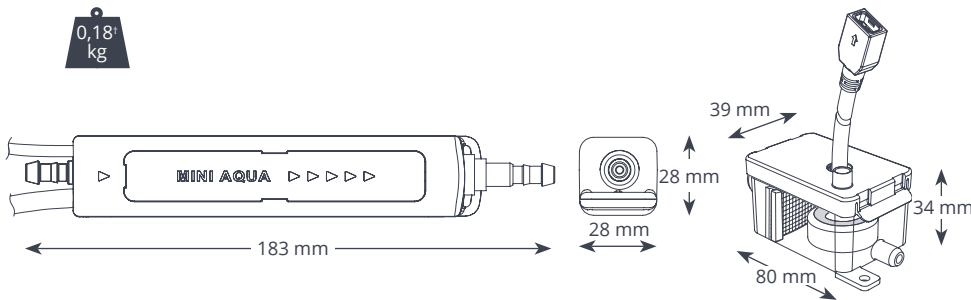

TECHNISCHE DATEN @ 230 VAC 50Hz

Max. Förderleistung	12 l/h bei 0m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	10 m
Max. Ansaughöhe	2 m
Geräuschpegel @ 1 m	19 dB(A)
Versorgungsspannung	230 VCA, 50-60 Hz, 0,11 A, 16W
Auslegung	Getaktet
Geräteklasse	II
Max. Anschlussleistung	16 kW (54 000 Btu/h)
Max. Umgebungstemperatur	40 °C (104 °F)
Einlass / Auslass	6 mm ID
IP-Schutz	IP24
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Thermischer Schutz	✓
Vollständig vergossen	✓
Selbstansaugend	✓

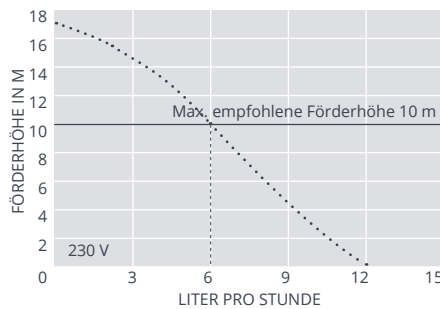

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
1 A Sicherung	FP2620
Ablaufstutzen selbstdichtend	FP2038
PVC-Schlauch 1/4" (6 mm ID)	AX5100



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

BESTELLDATEN

Silent+ Mini Aqua FP3326

[†]Nur Pumpe

LIEFERUMFANG

- Silent+ Mini Aqua-Pumpe
- Behälter (einschl. Filter, Schwimmer, Deckel)
- 1,5 m ansteckbares Netzkabel
- Vibrationsdämpfer mit 1 m Druckschlauch
- Schwingungsdämpfende Halterung
- 150 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID
- Antihebereffektventil
- 220 mm Einlassschlauch 14 mm ID
- Zulaufadapter
- Befestigungssatz
- Installationshandbuch

Handbuch herunterladen unter aspenspumps.com

Installationsvideo auf aspenspumps.com